


C  
RS485



绝缘电阻:  $\geq 100\text{ M}\Omega$  ( / / )  
国家级仪器仪表防爆安全监督检验站认证参数:  
 $U_m$  250V  
1 2  
 $U_o$  8.7V  
1 3  
 $U_o$ : 28V  $I_o$ : 93mA  $P_o$ : 651mW

环境条件:  
-20 °C ~ +60 °C  
10 %RH ~ 90 %RH (40 °C)  
80 kPa ~ 106 kPa  
-40 °C ~ +80 °C

外形规格: 12.8mm×110mm×117mm  
防护等级: IP 20  
功耗:

Nanjing New Power Electric Technology Co., Ltd.

→ 外形结构

× × : 12.8mm×110mm×117mm

→ 应用

→ BUS规格


→ 安装

- ☐ DIN IEC 60715 35mm
- ☐ C.

A. BUS DIN 35

B. DIN BUS BUS

D.  
☐

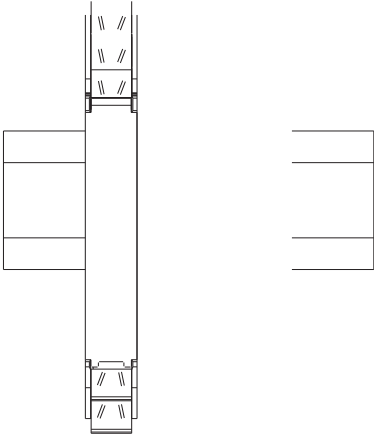

→ 面板显示

- ☐ PWR: ( )
- ☐ ALM: ( )

4~20mA

→ 编程及校准

- ☐
- ☐

- ☐
- ☐

→ 注意事项

- ☐ IP 20 ( )
- ☐ IEC/EN 60664-1 2
- ☐ IEC 61000-4
- ☐
- ☐
- ☐ 补充说明
- ☐